

Holz-Alu HS-Anlage



Offen für große Erlebnisse

Wegweisend: die Hebe-Schiebe-Anlage mit einer Breite von bis zu 10 Metern







« Der Schritt
zu einem neuen
Lebensgefühl. »

Mehr Lebenskultur

Die Hebe-Schiebe-Anlage, mit der Ihr
Wohnzimmer zur flexiblen Veranda wird.

Wohnzimmer oder Terrasse? Drinnen bleiben
oder raus an die frische Luft? Warum nicht
beides! Mit der Hebe-Schiebe-Anlage von
UNILUX wird die Grenze zwischen Innen und
Außen fließend. Durch eine Breite von bis
zu 10 Metern und eine Höhe von bis zu gut
3 Metern entsteht ein nahtloser Übergang.
Und ein ganz neues Lebensgefühl. Ein Frei-
raum – weit, offen und jederzeit anpassbar.





**« Offen für
aufregende
Eindrücke. »**





Mehr Design

Die Hebe-Schiebe-Anlage, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.

Holz-Alu-Fenster in handwerklicher Vollendung, dafür steht die Marke UNILUX. Und dafür bürgt auch die Hebe-Schiebe-Anlage aus Holz und wetterfestem Aluminium. Mit ihrer klaren, schnörkellosen Linienführung ist sie perfekt auf die Holz-Alu-Fenster der ModernLine abgestimmt. Auf diese Weise entsteht ein überzeugendes architektonisches Gesamtbild. Städtisch, zeitgemäß, aus einem Guss. Mit anderen Worten: Es sieht einfach klasse aus.



« Die einladende
Verbindung
zwischen Innen
und Außen »



Mehr Freiheit

Die barrierefreie Schwelle von UNILUX schafft einen nahezu ebenen Durchgang durch eine nur 5 mm hohe Laufschiene, die Ihr Zuhause für alle zugänglich macht. Die 10-Kammer-Konstruktion gewährleistet optimale Wärmedämmung, während hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung sie zu einer dauerhaften Wertanlage machen. Ein architektonisches Highlight, das nicht nur mehr Unabhängigkeit im Alter bietet, sondern auch ein Plus an Lebensqualität schenkt. Willkommen zu einem neuen barrierefreien Wohnkonzept mit UNILUX.






- Nahezu ebener Durchgang durch Trittleche und eine 5-mm-Laufschiene
- Optimale Wärmedämmung durch 10-Kammer-Konstruktion



Mehr Möglichkeiten

Die Hebe-Schiebe-Anlage, die keine Wünsche offenlässt.

Gutes Aussehen ist nicht alles, auch die inneren Werte müssen stimmen. Daher legen wir bei der Sicherheit, dem Komfort und der Energieeffizienz die gleichen hohen Maßstäbe an wie beim Design. Und dank hochwertigen Werkstoffen und exzellenter Verarbeitung haben Sie die Gewähr, dass Ihre UNILUX Hebe-Schiebe-Anlage dauerhaft eine Wertanlage ist. Zukunftsweisend, robust und zeitlos schön.




Größe und Design

Die Hebe-Schiebe-Anlage hat die gleiche Formgebung wie die Fenster der ModernLine. Durch das Prinzip der Flügel, die übereinander geschoben werden, lässt sie sich bis zu zwei Dritteln öffnen. Bei einer Breite von z.B. 7 Meter bedeutet dies eine Öffnung von 4,66 Meter.



Sicherheit

Schwere Zeiten für schwere Jungs: Die Hebe-Schiebe-Anlage verfügt bereits serienmäßig über robuste Sicherheitsmechanismen. Für zusätzlichen Schutz vor Langfingern sorgt eine optionale Verschlussüberwachung und eine Aufrüstung bis Widerstandsklasse RC2.



Energieeffizienz

Große Glasflächen, aber Mini-Energieverbrauch. Das serienmäßige 3-Scheiben-Isolierglas sorgt für einen niedrigen U-Wert bis 0,8 W/(m²K). Auf gut Deutsch: Das Gros der Wärme bleibt im Winter dort, wo es hingehört – drinnen im Raum. Und im Sommer entsprechend umgekehrt.



Komfort


Schwellenangst? Nicht bei der Hebe-Schiebe-Anlage; sie ist abhängig vom Modell optional barrierefrei nach DIN 18040*. Zusätzlich zur leichtgängigen Bedienung per Griff bieten wir auf Wunsch einen elektrischen Antrieb. Und für Frischluft ohne Wenn und Aber gibt's den praktischen Insektenschutz.









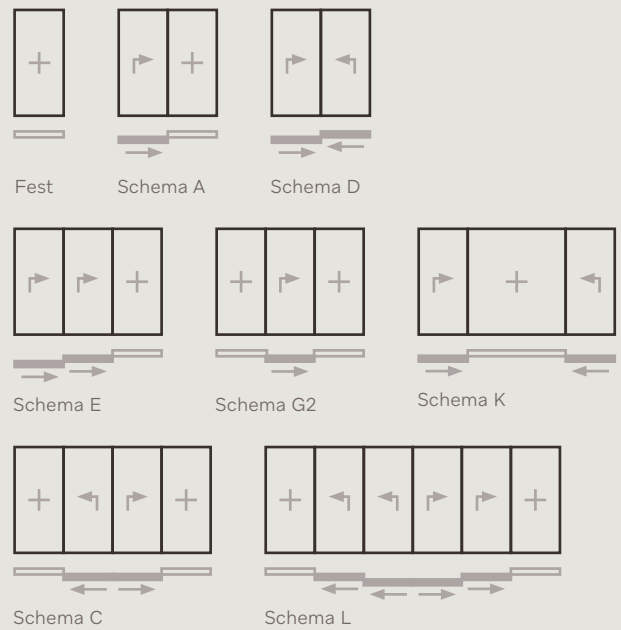

Ein Einzelstück, für Sie gefertigt.

Schema F werden Sie bei uns nicht finden. Dafür Schema A, Schema C, Schema D und noch einige mehr. Hinter diesen Bezeichnungen verbergen sich nicht nur verschiedene Größen, sondern auch unterschiedliche Konstruktionen. Zum Beispiel können Sie bei Schema L rechts wie links jeweils zwei Schiebeflügel vor das Festfeld schieben – so entsteht eine bis zu 6,4 Meter breite Öffnung. Entscheidend ist: Sie finden bei uns die Lösung, die zu Ihrem Haus passt.



Technische Merkmale

					
Bautiefe	Glasstärke	U _w -Wert	U _g -Wert	Einbruchsicherheit	Schallschutz
213 mm	bis 52 mm	bis 0,78 W/m ² K	bis 0,5 W/m ² K	bis Klasse RC2	npd

* Nach DIN 18531 ist eine barrierefreie Ausführung nur mit vorgesehener Entwässerungsrinne umzusetzen.



Unendliche Gestaltungsfreiräume.

Außen wetterfestes Aluminium, innen behagliches Holz. Und weil dieser natürliche Werkstoff viele Gesichter hat, können Sie aus mehreren Holzarten wie Eukalyptus Grandis, Lärche, Kiefer und Eiche wählen.

Bei der Außenschale haben Sie gar über 2.100 Farben oder Dekore zur Auswahl. Auf diese Weise stimmen Sie die Hebe-Schiebe-Anlage nuancengenau auf Ihren Geschmack ab und setzen individuell Akzente.

Sie haben die Wahl

Wählen Sie aus verschiedenen Holzarten und nutzen Sie die Möglichkeiten der vielen Farb- und Lasurvarianten.



[01





[02



[03



[04



[01 Eukalyptus Grandis [02 Lärche [03 Kiefer [04 Eiche

Design im Griff

Jeder UNILUX Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk „Made in Germany“, sondern auch ein optisches Kleinod. Ein Utensil, in dem sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.

Setzen Sie mit unseren modernen Fenstergriffen ein innenarchitektonisches Statement! Sorgfältig ausgewählt, vervollständigt der passende Handhebel das Ensemble: Fenster plus Griff. Es ist ein kleines Extra mit großer Wirkung, ein Angelpunkt, der sämtliche Blicke einfängt.



Standardgriff
Aluminium

- Silber
- Stahlfarben
- Bronze
- Weiß



K-Form
Edelstahl

- Stahlfarben
- Schwarz



L-Form
Edelstahl

- Stahlfarben



U-Form
Edelstahl

- Stahlfarben



Ausklapphebel
Edelstahl

- Silber
- Stahlfarben
- Weiß



Griffmuschel aussen
Aluminium

- Silber
- Stahlfarben
- Bronze
- Weiß
- Schwarz



Kontakt:

Telefon: +49 (0) 6578 189-0

E-Mail: info@unilux.de

Weitere Informationen zu Produkten
und UNILUX-Partnern finden Sie unter:
www.unilux.de